



Приложение 1
к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
от "11" марта 2022 г. № 1

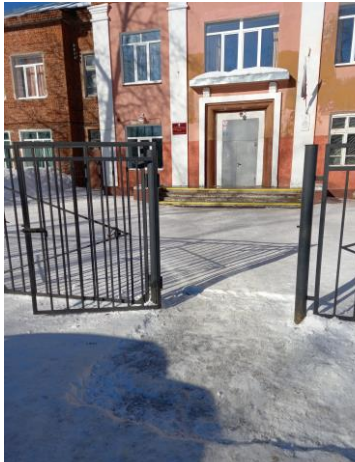

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

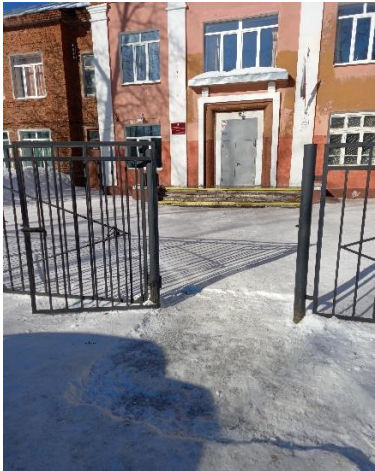


**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 4
618590, Россия, Пермский край, Красновишерский городской округ, г. Красновишерск, ул.Коммунистическая,1**
(наименование объекта, адрес)




№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание (обозначить соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Вход (входы) на территорию								
1.1.1	Вход на территорию или участок	следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте	п. 5.1.1 СП 59.13330.2020	нет			-	-	ДЧ-И (К,О,С,Г), ДП-И (У)




1.1.2	Калитки	<p>- не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие препятствие для движения МГН.</p> <p>- для беспрепятственного проезда через калитку (ворота) инвалида на кресле-коляске бортовые камни, другие перепады на пути следует выполнять в одном уровне с пешеходными путями</p>	п. 5.1.2, п. 5.4.8 СП 59.13330.2020	есть		Металлическая калитка шириной 1,35м	соответствует	К,О,С
1.1.3	Ширина прохода в ограждении	не менее 0,9 м.	п. 5.1 СП 136.13330.2012	есть		1,35	соответствует	К

1.2		Путь (пути) движения на территории							
1.2.1	Маршрут движения на территории	покрытие ровное, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении	п. 5.1.11 СП 59.13330.2020	есть			асфальт	соответствует	К,О,С,Г, У
1.2.2	Покрытие из бетонных плит или брусчатки	толщина швов между плитами не более 0,01 м	п. 5.1.11 СП 59.13330.2020	нет			-	-	К,О,С

1.2.3	Ширина доступного маршрута движения	не менее 2,0 м (минимальная ширина пути движения – 1,2 м)	п.5.1.7 СП 59.13330.2020	есть		10 м	соответствует	К
1.2.4	- Продольный уклон пешеходных путей (кроме лестниц и пандусов) - Поперечный уклон	не более 40‰ (1:25), в стесненных условиях допускается увеличивать до 80‰ (1:12,5) от 5 до 20‰ (от 1:200 до 1:50)	п.5.1.7 СП 59.13330.2020	есть			соответствует	К

1.2.5	Пешеходные пути	на одном уровне с проезжей частью	п. 5.1.4 СП 59.13330.2020	есть		на одном уровне с проезжей частью	соответствует	К,О
1.2.6	Система средств информационной поддержки	обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020	нет		-	-	
1.2.7	На основных путях движения людей	предусмотрены не менее чем через 100 - 150 м места отдыха	п. 5.3.1 СП 59.13330.2020	нет		-	-	К,О

1.2.8	Скамейки для инвалидов	- с опорой для спины; подлокотником; - местом для кресел-колясок.	п. 5.3.1 СП 59.13330.2020, п. 5.12 СП 136.13330.2012	нет			-	-	К,О
1.2.9	Скамейки для инвалидов, в том числе слепых	устанавливаются на обочинах проходов и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покрытия	п. 5.12 СП 136.13330.2012	нет			-	-	С
1.3 Лестница (наружная) Если лестница отсутствует – необходимо пункты 1.3.1 – 1.3.9 удалить, оставив п. 1.3 Если лестница есть – необходимо удалить п. 1.3									
1.3	Лестница (наружная)	-	-	Нет	-		Лестница отсутствует.	-	О,С
1.4 Пандус (наружный) Если пандус отсутствует – необходимо пункты 1.4.1 – 1.4.6 удалить, оставив п. 1.4 Если пандус имеется – необходимо удалить п. 1.4									

1.4	Пандус (наружный)	-	-	Нет	-		Пандус на территории отсутствует.	-	О,С
1.5 Автостоянка и парковка									
1.5.1	Парковочные места	определяется расчетом, при числе мест от общего числа: - до 100 мест 5%, но не менее одного места; - от 101 до 200 – 5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100; - от 201 до 500 – 8 мест и дополнительно 2% числа мест свыше 200; - 501 и более – 14 мест и дополнительно 1% числа мест свыше 500	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020	нет	-		-	-	К,О,С,Г, У
1.5.2	Габариты специализированного места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов	- размеры 6,0 x 3,6 м; - вдоль проезжей части его длина должна составлять 6,8 м.	п. 5.2.4 СП 59.13330.2020	нет	-		-	-	К,О,С,Г, У

1.5.3	Расстояние до входа в предприятие, организацию или учреждение	- не далее 50 м	п. 5.2.2 СП 59.13330.2020	есть	-		10 м	соответствует	К
1.5.4	Знаки на поверхности покрытия стоянки и знаки на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.)	Каждое машино-место для транспортного средства инвалида должно быть обозначено дорожной разметкой, за габаритами прохожей части пешеходных путей на высоте от 1,5 до 2,0 м.	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 Приложение А п. 1.24.3 (Рис. Б.16) ГОСТ Р 51256-2018	нет	-		-	-	К,О,С

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
1.1	Территория, прилегающая к зданию (участок)		Текущий ремонт
1.6	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие установленным нормативам.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К, О, С, Г, У), ДП-И (У)	1	1-5	Текущий ремонт

Комментарий к заключению:

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Быстрых Валентина Николаевна

Действителен с 03.12.2021 по 03.12.2022